

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Приложение к договору № _____ от « ____ »
_____ 2012 г.




«ПТО МАШИН СИСТЕМС»
www.nvzmk.ru / www.ptoms.ru
тел/факс +7(861) 212-55-83

КРАН МОСТОВОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


Г/п 5; 10; 12,5; 16; 20 тонн

Режим работы (по ИСО 4301/1) - А3, А5
Механизм подъема – таль электрическая

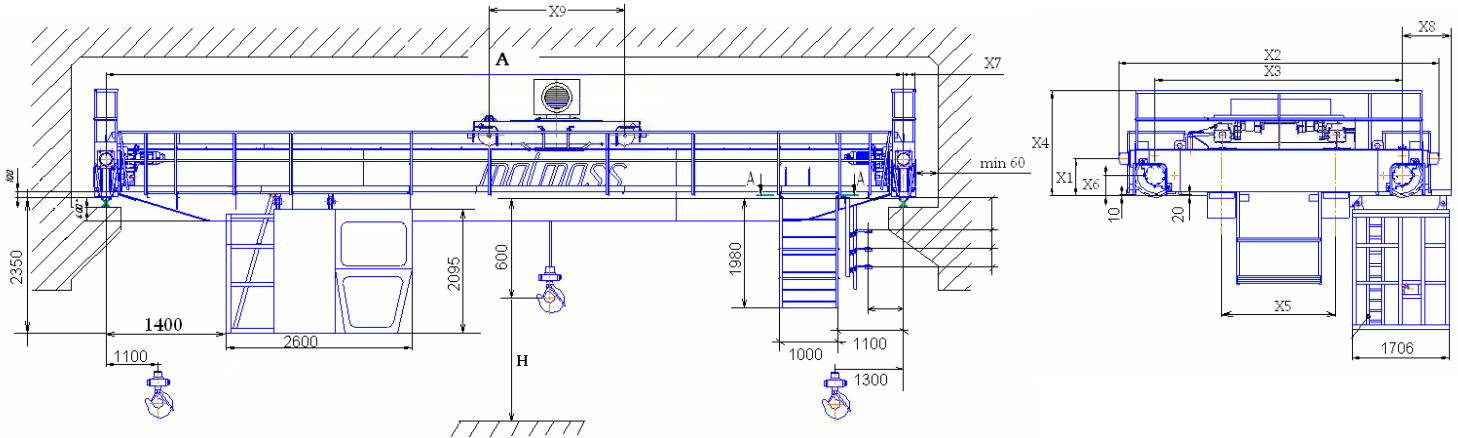

Троллейный токоподвод

Конструктивные параметры



Грузоподъемность, т	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9
5; 10; 12,5	650	5156	4000	1600	2000	200	180	400	1350
16; 20	650	5156	4000	1850	2000	200	195	400	1830

Базовые условия конструкции и исполнения крана.

- 1) Устанавливается мотор-редуктор (Германия, Италия) на передвижение моста крана и г/п тележки;
- 2) Частотный преобразователь устанавливается на передвижение моста крана и г/п тележки;
- 3) После предварительной грунтовки производится окраска крана в жёлтый цвет RAL3020
- 4) Стандартная степень защиты крана IP 54
- 5) Регистратор параметров устанавливается на краны грузоподъемностью свыше 10 тонн и режимом работы крана А6 по ISO4301/1
- 6) Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран ТУ 3151-005-1234622-97, ПБ 10-382-00, ГОСТ 27584, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 24599, РД 22-16-96.
- 7) Краны изготавливаются пролётами по ГОСТ 534.
- 8) Краны изготавливаются климатического исполнения У2
- 9) Краны изготавливаются с электрооборудованием трёхфазного тока общепромышленного исполнения 380/220/12 50 Гц.
- 11) Механизм подъема стационарный на базе подъемного механизма производства Чехии/Болгарии.
- 12) Опорно-передвижной механизм крана и грузоподъемной телеги изготовлен в ремонтпригодной конструкции.
- 14) Кабина, управления изготавливается закрытой, стационарной расположенной с краю от главных балок.
- 15) Крановая кабина оснащается кресло-пультом с джойстиковым управлением.
- 16) Токоподвод к грузоподъемной телеги, кабельный с использованием кабельных тележек и струны.
- 17) Токоподвод к крану троллейный с применением токосъемников открытого или закрытого типа.

Дополнительные требования _____

ООО «ПТО МАШИН СИСТЕМС»

Заказчик _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Приложение к договору № _____ от « ____ » _____ 2012 г.	 ПСК НЗМК ПТО МАШИН СИСТЕМС» www.nvzmk.ru / www.ptoms.ru тел/факс +7(861) 212-55-83
КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	Г/п 5; 10; 12,5; 16; 20 тонн Режим работы (по ИСО 4301/1) - А3, А5 Механизм подъема – таль электрическая

Технические характеристики

Грузоподъемность, т - основной - вспомогательный				
	нет			
Пролет крана, м				
Высота подъема, м				
Количество грузоподъемных тележек				
Скорость передвижения крана, м/мин				
Скорость передвижения телеги, м/мин				
Скорость подъема, м/мин - основной - вспомогательный				
Управление <i>(отметить)</i>	Кабина закрытая	Кабина открытая	Управление с пола	Радиоуправление
Расположение кабины	Передвижная	По центру	С края со стороны троллей	С края противоположного троллея
Режим работы крана (по ИСО 4301/1)				
Токоподвод к крану	Кабельный	Троллейный	Закрытый шинопровод	
Условия работы по ГОСТу 15150-169 <i>(У1-улица, У2-улица навес, У3-помещение)</i>				
Температура эксплуатации				
Тип подкранового рельса				
Высота от головки рельса до фермы, м				
Нагрузка на колесо, не более кН				
Вид поднимаемого груза				
Ориентировочное количество операций подъема в день				
Средний вес поднимаемого груза				

Опросный лист является 1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается кран. Неотъемлемой частью договора. (Не полностью заполненный и не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен). 3. Исправление параметров крана в опросном листе не допускается. Отклонение от параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем. 4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и вернуть. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив крана.

ООО «ПТО МАШИН СИСТЕМС» _____

Заказчик _____